



ESPECIFICACIONES


MF 600L Plantadora múltiple versión L

www.massey.com.br

MODELO	N° DE LÍNEAS	ESPACIAMIENTOS (cm)	ANCHO MÍN. ÚTIL TRAB (mm)	ANCHO MÁX. ÚTIL TRAB. (mm)	POTENCIA MÍN. REQUERIDA (cv)		VELOCIDAD (km/h)			CAPACIDAD SEMILLA (kg/litros)		CAPACIDAD FERTILIZANTE (kg/litros)		MASA APROX. (vacía) INVIERNO (kg)	MASA APROX. (vacía) VERANO (kg)
					DOBLE DISCO	ABRESURCOS	TRIGO	SOJA	MAÍZ	INVIER.	VERANO	INVIER.	VERANO		
613 L	3	70 a 90	1400	1800	50	60	6 a 8	6 a 8	4 a 6	287/372	296/383	561/488	561/488	2050	2130
	4	55 a 65	1650	1950							301/390				
	5	45 a 50	1800	2000							306/397				
	6	37.5	1875	1875							311/404				
	11	17	1700	1700							-				
	11	20	2000	2000							-				
	13	17	2040	2040							-				
617 L	4	75 a 90	2250	2700	70	85	6 a 8	6 a 8	4 a 6	390/505	401/519	757/659	757/659	2500	2600
	5	60 a 70	2400	2800							406/526				
	6	50 a 55	2500	2750							411/533				
	7	45	2700	2800							416/540				
	8	37.5 a 40	2625	2800							421/547				
	15	17	2380	2380							-				
	17	17	2720	2720							-				
621 L	4	90	2700	2700	85 - 105	90 - 105	6 a 8	6 a 8	4 a 6	686/890	698 / 906	1319/1148	1319/1148	3450	3420
	5	75 a 85	3000	3400							701 / 910				
	6	60 a 70	3000	3500							704 / 914				
	7	55	3300	3300							707 / 918				
	8	45 a 50	3150	3500							710 / 922				
	9	40	3200	3200							713 / 926				
	10	37.5	3375	3375							716 / 930				
	21	17	3400	3400							-				

Observaciones

- La potencia necesaria para el tractor puede variar de acuerdo con las condiciones del suelo, profundidad de los abresurcos y velocidad de trabajo.
- La potencia especificada en la tabla para el uso del abresurcos en el fertilizante se refiere al número nominal de líneas espaciamento de 45cm (MF 617 L).
- 7 líneas de verano, bien como para todos los doble discos en las líneas de invierno con espaciamentos de 17cm (MF 617 L - 17 líneas).



13/5-17/7-21/8
LÍNEAS

MF 600L

PLANTADORA MÚLTIPLE
VERSIÓN: L

MASSEY FERGUSON

Máquina para todos los cultivos

- Sembradora múltiple con 3 a 10 líneas para los cultivos de verano y de 11 a 21 líneas para los cultivos de invierno.
- Depósitos en material polimérico resistente (anticorrosión) asegurando una vida útil más larga al equipamiento. Dotado con tapas individuales lo que permite el suministro sin mezclar productos.
- Forma constructiva proporcionando fácil acceso a todos los componentes de la máquina, facilitando el mantenimiento.
- Rodado articulado, posicionado de tal manera que las ruedas no pasen sobre las líneas ya plantadas, en los cultivos de verano (MF 613 y MF 617).
- Bujes auto lubricantes en los pantógrafos de las líneas: Menos puntos de lubricación.
- El modelo MF 621 L posee rodado de alta flotación, reduce la compactación del suelo y la formación de surcos en las maniobras.
- Los modelos MF 613 y 617 L tienen exclusiva plataforma lateral móvil para el abastecimiento.




Caixa de câmbio

- Sistema de cambio rápido y práctico de las ruedas dentadas, eliminando el uso de herramientas y permitiendo gran variedad de combinaciones.

Distribución del fertilizantes

- Por dosificador de precisión. Libre de lubricaciones diarias, asegura fertilizantes en la medida a sus cultivos, generando alta germinación y desarrollo uniforme de los cultivos con más practicidad, precisión, eficiencia y mucho más economía.

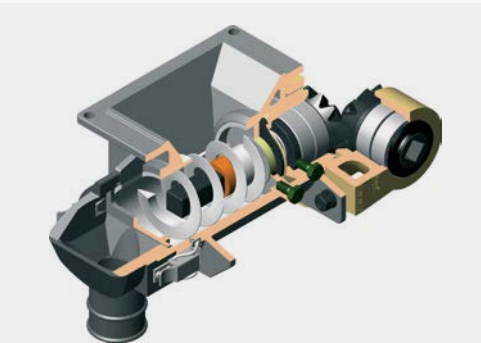

Dosificadores de fertilizante

Cultivos de invierno

- Distribución de semillas con cilindro acanalado helicoidal, con regulación fácil y precisa, visualización a través de indicador.
- Limitadores de profundidad de las semillas con regulación de altura y ángulo, el mecanismo rápido y práctico, también se utiliza en los cultivos de verano.
- Doble disco de la semilla desfasados, siendo uno de 14 “y otro de 15”.

Cultivos de verano

- Líneas del fertilizante desencontradas con el disco de corte 17 “, lo que garantiza el flujo del rastrojo, el cierre del surco y la velocidad de la siembra. Regulación de presión de las líneas de la semilla, fertilizante y cuchillas de fácil acceso.



Línea de fertilizante versión verano



Funcionamiento abresurcos desarmado-armado



Vista trasera MF 617 L

Opcionales

- Cajas de semillas finales en acero con sistema de rotor para dosificación y ajuste fácil con indicador.
- Marcador de líneas.
- Ruedas de transporte.
- Hectarímetro digital.



Marcador de líneas



Ruedas de transporte



Sistema para semillas finas

- Surcador DESARME- ARME. Tecnología que garantiza una mayor agilidad en la plantación, reduciendo el número de paradas, además de protección, garantía de durabilidad de los demás componentes y de seguridad del operador, con el principio de funcionamiento muy simple: Mientras se desplaza hacia atrás recibiendo sólo la resistencia del suelo, el surcador trabaja normalmente. Al recibir el impacto causado por una piedra, raíz u obstáculo, el surcador se desarma permitiendo que la línea pase sin que ocurra ningún daño. Al superar el obstáculo, el surcador vuelve a su posición de trabajo de forma automática, sin necesidad de realizar ninguna operación posterior al desarme. Todo el proceso se produce sin que el operador tenga que bajarse del tractor.
- Surcador alejado con mayor distancia en relación al suelo, lo que permite un rendimiento ideal en las condiciones más severas de la siembra.
- Línea de fertilizantes para cultivos de verano adopta el mismo sistema de doble disco de la semilla, mayor economía en la configuración múltiple.
- Tanto el surcador alejado como el sistema de desarme-arme están equipados con abertura trasera, evitando la obstrucción en la caída del fertilizante y permitiendo la distribución del mismo a lo largo del surco, mejorando significativamente la emergencia y la germinación.
- Dosificación de semillas a través de placas perforadas con sistema “popper”, lo que garantiza una mayor calidad y uniformidad en la siembra.
- Compresor en “V”, con una presión ajustable, ángulo y abertura o compactadores planos con regulación de presión, adaptándose a cada situación de la siembra.



Línea de semilla versión verano